

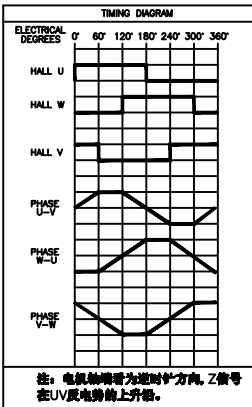
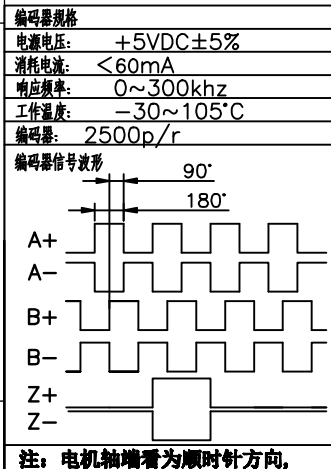




尺寸单位：mm

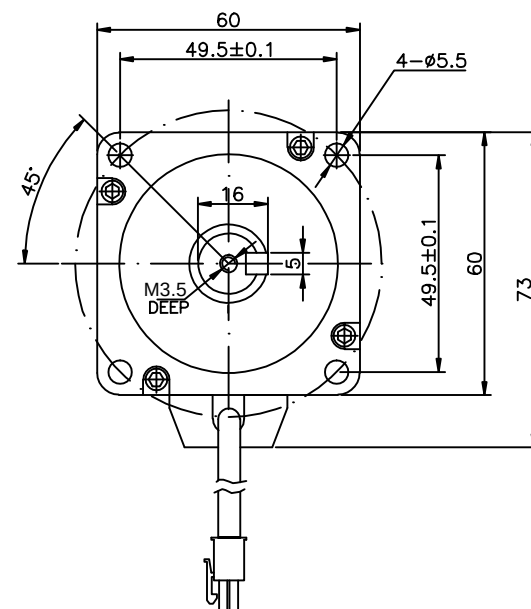

项目	单位	数值
额定功率	kW	0.4
额定电压	VDC	48
额定电流	A	11
额定转矩	N.m	1.27
峰值转矩	N.m	3.8
额定转速	rpm	3000
峰值转速	rpm	3000
反电势	V/1000rpm	8.5
转矩常数	N.m/A	0.06
线电阻	Ω	0.36
线电感	mH	0.4
电气时间常数	ms	0.69
转子惯量	kg·m ²	0.29×10 ⁻⁴
极数		4
编码器线数		1250
电角度		330度
绝缘等级		F(155℃)
防护等级		IP65

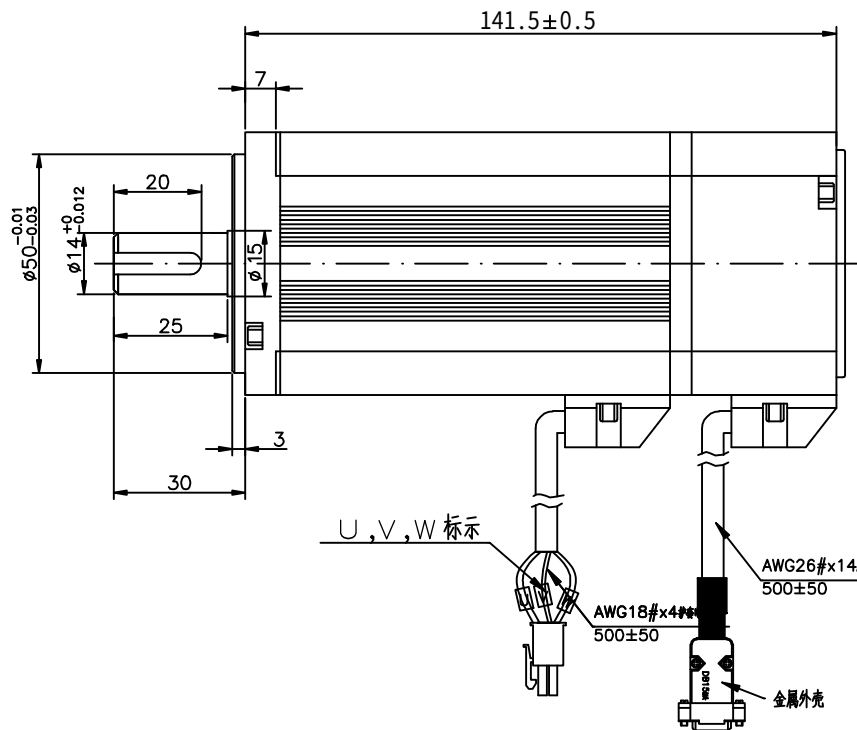

安普4P插头



DB-15公头

动力线 (2*2孔塑料公插头)				
绕组定义	U	V	W	PE
线缆颜色	黑	红	白	黄绿
插座编号	3	2	1	4

刹车线 (AMP接插件)		
绕组定义	DC24V+	DC24V-
线缆颜色	白	黑
插座编号	1	2

编码器反馈线 (DB-15公插头)															
信号定义	0V	5V	W+	V+	U+	Z+	B+	A+	/	W-	V-	U-	Z-	B-	A-
线缆颜色	黑	红	橙	蓝	棕	黄	绿	灰		橙白	蓝白	棕白	黄白	绿白	灰白
插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

变更记录						SDGA-04C11AB						
	标记	处数	分区	文件号	签字					日期		
	设计			标准化			图样标记		重量	比例		
	绘图	梁成	19.04.16							1:1		
	审核			批准			共 1 页		第 1 页			
											尺寸图	